


ОДНОСТОРОННИЙ РУЧНОЙ НАСОС ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

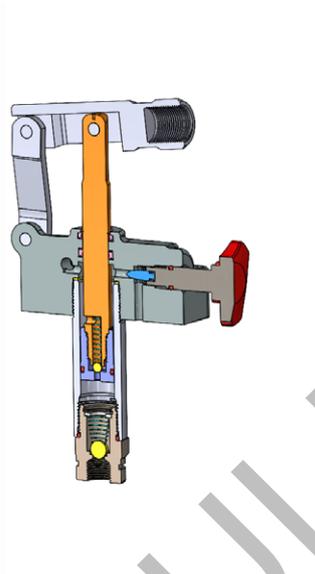

Рабочая температура
-20 °C / +80 °C



Стандарт резьбы
BSP



Рабочее давление
Up to 310 Bar



Уплотнение
NBR



Размер
25 cc to 45 cc



Материал
чугун
GGG40

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



OIL & GAS



AGRICULTURE



HYDRAULIC
INDUSTRY



EARTH MOVING



HYDRAULIC
EQUIPMENT



CONCRETE
VEHICLES



VEHICLES



CHEMICAL
INDUSTRY


WARNING

- Пожалуйста, не допускайте ненормальных условий эксплуатации. (Например, для колебаний, импульсных давлений, гидроударов, кавитации и пропорций твердых материалов и абразивов.)
- Пожалуйста, не прикасайтесь к клапанам при рабочей температуре ниже -20°C или выше +50°C
- Пожалуйста, следите за чистотой всех соединительных поверхностей, чтобы избежать скопления грязи или пыли в контуре.
- Пожалуйста, убедитесь в выравнивании и полном соединении сборочных деталей.
- Пожалуйста, не используйте при превышении максимального рабочего давления.
- Пожалуйста, убедитесь, что выбранная вами следующая серия продуктов совместима с требованиями вашей системы к температуре, материалу и давлению.
- Пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой OLEOCON по любым дополнительным вопросам.

INFORMATION

- Ручные насосы двойного действия, подходящие для работы в системах одинарного действия. Они могут быть установлены также в резервуар и оснащены коническим опускаемым клапаном и встроенным регулируемым предохранительным клапаном.
- Эти ручные насосы могут иметь 2 различных размера для выполнения различных задач и достижения более плавных нагрузок на рычаг.
- Они выпускаются с корпусом из чугуна с шаровидным цинковым покрытием + герметичная и никелированная катушка.
- Простота в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

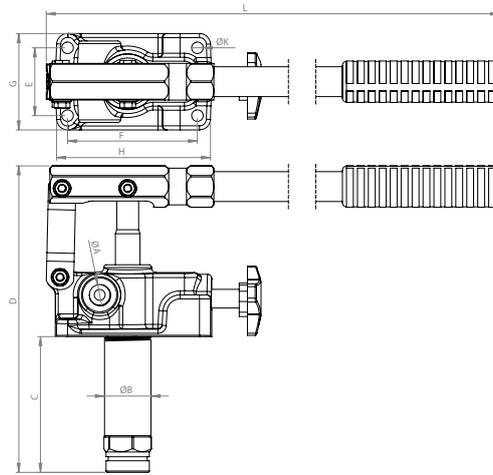

SIZE	DESCRIPTION	PORT A	DIAMETER		LENGTH						ØK (mm)	Flow (cc)	WEIGHT		PRESSURE	
			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch			kg	lbs	MPa	Psi
			B	C	D	E	F	G	H	L						
25	OHP-25-2A-1W	G3/8	36	1.41	105	4.13	50	1.96	71	2.79	8.5	25	2950	6490	35	5075
			560	22.04	230	9.05	95	3.74	115	4.52						
45	OHP-45-2A-1W	G3/8	40	1.57	115	4.52	50	1.96	71	2.79	8.5	45	3000	6600	15	2175
			560	22.04	230	9.05	95	3.74	115	4.52						

NEMANHYDRAULIC.RU

