


ОДНОСТОРОННИЙ РУЧНОЙ НАСОС ОДИНАРНОГО ДЕЙСТВИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

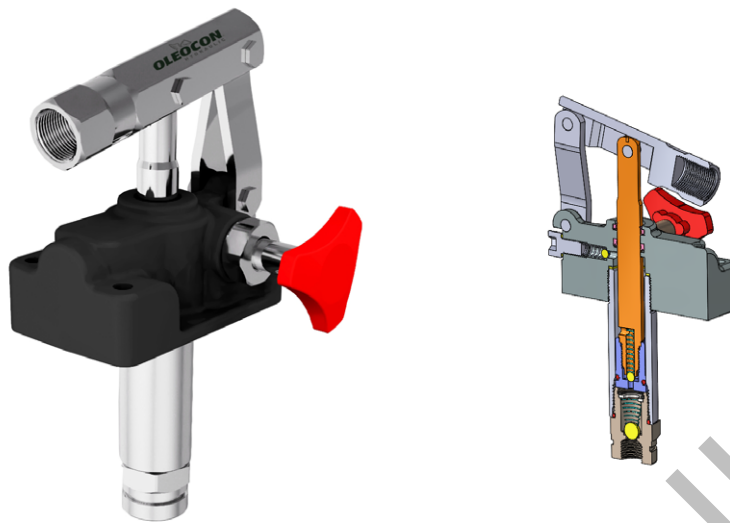

Рабочее
давление
-20 °C / +80 °C



Стандарт резьбы
BSP



Рабочее
давление
Up to 310 Bar



Уплотнение
NBR



Размер
25 cc



Материал
GGG40

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



OIL & GAS



AGRICULTURE

HYDRAULIC
INDUSTRY

EARTH MOVING

HYDRAULIC
EQUIPMENTCONCRETE
VEHICLES

VEHICLES

CHEMICAL
INDUSTRY


WARNING

- Пожалуйста, не допускайте ненормальных условий эксплуатации. (Например, для колебаний, импульсных давлений, гидроударов, кавитации и пропорций твердых материалов и абразивов.)
- Пожалуйста, не прикасайтесь к клапанам при рабочей температуре ниже -20°C или выше +50°C.
- Пожалуйста, следите за чистотой всех соединительных поверхностей, чтобы избежать скопления грязи или пыли в контуре.
- Пожалуйста, убедитесь в выравнивании и полном соединении сборочных деталей.
- Пожалуйста, не используйте при превышении максимального рабочего давления.
- Пожалуйста, убедитесь, что выбранная вами следующая серия продуктов совместима с требованиями вашей системы к температуре, материалу и давлению.
- Пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой OLEOCON по любым дополнительным вопросам.

INFORMATION

- Ручные насосы одинарного действия, подходящие для работы в системах одинарного действия. Они могут быть установлены также в резервуар и оснащены коническим опускающим клапаном и встроенным регулируемым предохранительным клапаном.
- Эти ручные насосы могут иметь 2 различных размера для выполнения различных задач и достижения более плавных нагрузок на рычаг.
- Они выпускаются с корпусом из чугуна с шаровидным цинковым покрытием + герметичная и никелированная катушка.
- Простота в использовании

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

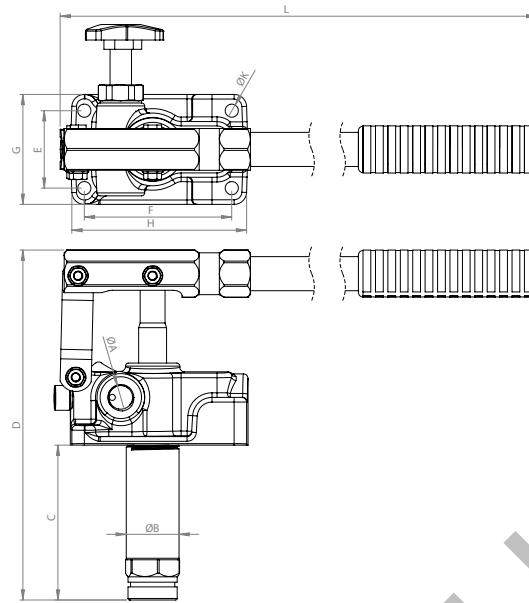

SIZE	DESCRIPTION	PORT A		DIAMETER		LENGTH								ØK (mm)	Flow (cc)	WEIGHT		PRESSURE		
				mm	inch		mm	inch		mm	inch		mm			inch	kg	lbs	MPa	Psi
25	OHP-25-1A-1W	G3/8	B	36	1.41	C	105	4.13	E	50	1.96	G	71	2.79	8.5	25	2950	6490	35	5075
			L	560	22.04	D	230	9.05	F	95	3.74	H	115	4.52						