

ДВУСТОРОННЯЯ РАЗРЫВНАЯ МУФТА PUSH PULL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Запирающий механизм Система запирающих шариков		Пропускная способность Up to 45 l / min		Материал Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Латунь
	Рабочая температура -20 °C / +100 °C		Interchange ISO 7241-A		Система подключения Втулка одинарного действия
	Рабочее давление Up to 350 Bar		Available Threads BSP - Metric		Подключение под давлением Подключение: не допускается Отсоединение: не допускается
	Размер тела ISO 12.5		Sealing Description NBR - FKM		Тип клапана Шариковая

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



OIL & GAS



AGRICULTURE



HYDRAULIC INDUSTRY



EARTH MOVING



HYDRAULIC EQUIPMENT



CONCRETE VEHICLES



VEHICLES



CHEMICAL INDUSTRY


WARNING

- Подключение или отсоединение во время подачи и под динамическим давлением не допускается.
- Подключение или отсоединение не допускается, если температура внутреннего контура превышает 80 °C / 176°F
- Использование при максимальном рабочем давлении не допускается.
- Пожалуйста, убедитесь, что выбранная вами серия продуктов OLEOCON совместима с требованиями вашей системы к температуре, материалу и давлению.
- Пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой OLEOCON по любым дополнительным вопросам.

INFORMATION

- Не подсоединяйте и не извлекайте аналоги под остаточным давлением.
- Высококачественные уплотнительные кольца обеспечивают высокий уровень защиты.
- Конструкция разработана для предотвращения перепадов давления и турбулентности.
- Прочный и простой в использовании дизайн.
- Пожалуйста, следите за чистотой всех соединительных поверхностей, чтобы избежать скопления грязи или пыли в контуре.
- Пожалуйста, убедитесь в выравнивании и полном соединении мужской и женской частей.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

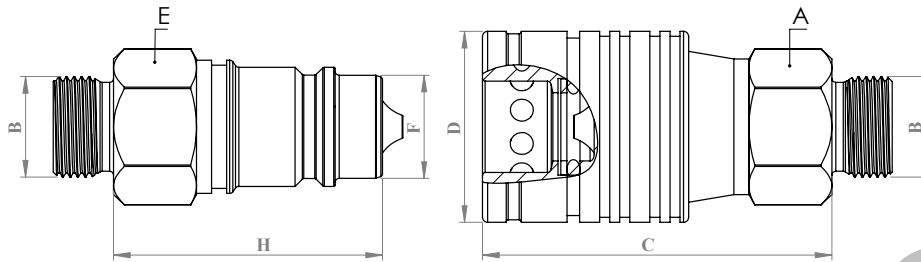

BODY SIZE	DESCRIPTION	COUPLING GENDER	THREAD TYPE	Hex			THREAD SIZE(B)	DIAMETER			LENGTH		WEIGHT		
					mm	inch			mm	inch	mm	inch	kg	lbs	
12,5	PP-12A-12L	FEMALE	M	A	27	106	18*1.5	D	38	149	C	80.5	3.16	0.30	0.66
	PP-12B-12L	MALE	M	E	27	106	18*1.5	F	20.48	0.8	H	64.5	2.53	0.11	0.24
	PP-12A-12S	FEMALE	M	A	27	106	20*1.5	D	38	149	C	81.5	3.2	0.31	0.68
	PP-12B-12S	MALE	M	E	27	106	20*1.5	F	20.48	0.8	H	65.5	2.57	0.12	0.26
	PP-12A-15L	FEMALE	M	A	27	106	22*1.5	D	38	149	C	81.5	3.2	0.31	0.68
	PP-12B-15L	MALE	M	E	27	106	22*1.5	F	20.48	0.8	H	65.5	2.57	0.12	0.26
	PP-12A-16S	FEMALE	M	A	27	106	24*1.5	D	38	149	C	83.5	3.28	0.31	0.68
	PP-12B-16S	MALE	M	E	27	106	24*1.5	F	20.48	0.8	H	67.5	2.65	0.12	0.26

ISO 8434-1

BODY SIZE	WORKING PRESSURE						BURST PRESSURE					
	COUPLE		FEMALE		MALE		COUPLE		FEMALE		MALE	
	MPa	PSI	MPa	PSI	MPa	PSI	MPa	PSI	MPa	PSI	MPa	PSI
12,5	25	3625	25	3625	25	3625	100	14500	100	14500	100	14500

BODY SIZE	RATED FLOW			FLUID LOSS PER DIS-CONNECT	CONNECTING FORCE		DISCONNECTING FORCE	
	PRES.DROP (kPa)	L/MIN	GPM		N	lbf	N	lbf
12,5	200	45	9,91	2,5	90	20,22	45	10,11